



Zugentlastende **DüBELSHELLE** aus PA 6.6 UL94 V2, bis 130°C,


Auf Wunsch/upon request/sur demande: aus PA 6.6 UL94 V0, ≤ 100°C oder PA 4.6 UL94 V2, ≤ 160°C

mit **selbstschneidenden Schrauben** * with self-tapping screws * avec vis auto-taraudeuses


Alle Maße in **mm**, all dimensions mm, toutes dimensions mm




Das **Unterteil** wird schraubenlos aufgedübelt.
The base part is doweled screwless.
Le collier est monté par le goujon sans vis.

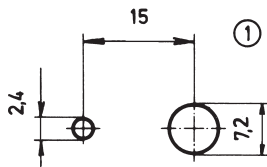

Lochbild
panel cutout
poinçonnage

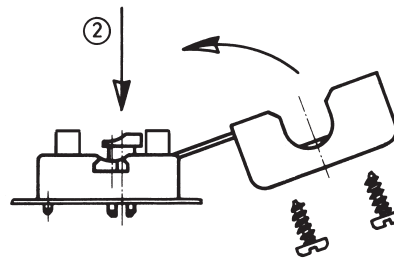

für **Gerätewandstärke:**
for panel thickness: ≤ 1,5
pour épaisseur de paroi:

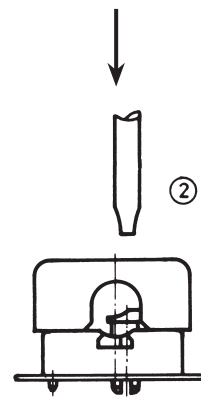

Montage

1. Schelle in Lochungen gem. Lochbild einsetzen,
2. auf Dübeltaste drücken *(bei vormontierter Schelle mittels Schraubendreherklinge durch den Hut), dann ist die DüBELSHELLE auf der Wand befestigt,
3. Kabel einlegen,
4. Hut aufsetzen,
5. zwei selbstschneidende Schrauben mit Drehmoment 0,3 Nm eindrehen.

Mounting

1. Put the clamp in position acc. to the panel cutout plan,
2. press in the dowel pin *(in case of pre-assembled clamp by means of a screwdriver blade through the cap), the DüBELSHELLE is then installed,
3. insert the cable,
4. put on the cap,
5. screw in the two self-tapping screws with a torque of 0.3 Nm.

Montage

1. Insérer le collier dans les trous selon le plan de poinçonnage,
2. enfoncer le goujon à l'aide d'un tournevis *(en cas de collier pré-monté), le DüBELSHELLE est monté maintenant,
3. mettre le câble en place,
4. mettre le chapeau,
5. visser les deux vis auto-taraudeuses avec un couple de 0,3 Nm.

selbstschneidende Schrauben mit Kopf: self-tapping screws with head: vis auto-taraudeuses avec tête:	Klemmbereich clamping range plage de serrage	Schrauben screws vis	Farbe color couleur	Bestell-Nr. part-number référence		
Kombi-Kreuzschlitz H combined slot/cross-slotted Philips combination à fente/à fente croisé Kreuzschlitz Z cross-slotted Z à fente croisé Z	5 - 10	-	schwarz - black - noir	065 110 6602		
		-	natur - natural - naturel	065 110 6632		
		2,9 x 13		schwarz - black - noir	965 312 6602	
				natur - natural - naturel	965 312 6632	
		2,9 x 13		schwarz - black - noir	965 412 6602	
				natur - natural - naturel	965 412 6632	
		vormontiert preassembled prémonté		schwarz - black - noir	965 316 6602	
				natur - natural - naturel	965 316 6632	
					schwarz - black - noir	965 416 6602
					natur - natural - naturel	965 416 6632