

Vollisolierte Anschlussleiste Typ 950 502 ..., Buchsenklemme



32A, 400V AC, 2- bis 12-polig

all insulated terminal block type 950 502 ..., socket terminal, with 2 up to 12 poles


bornier type 950 502 ... avec isolation totale, douilles à vis, avec 2 jusqu'à 12 pôles

Isoliermaterial schwarz aus/black insulation material of/matière isolante noir de PA 66 UL94 V0, T100°C, IEC EN 60335-1 (30.2.3)

2 Flachsteckzungen 6,3x0,8 **berührungssicher**
2 tabs 6.3x0.8 all insulated
2 languettes 6,3x0,8 isolée




Polzeichen hier ...
pole marking here ...
marquage ici ...

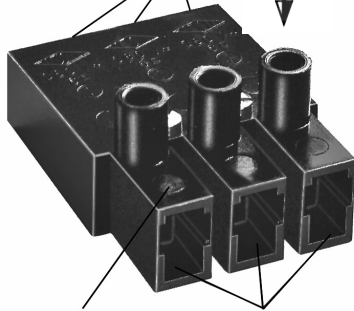

... oder Polzeichen hier
... or pole marking here
... ou marquage ici

Buchsenklemme, **berührungssicher**
socket terminal, all insulated
douilles à vis, isolée

Netzanschlusseite / Betrachterseite
line side / viewer's side
côté secteur / côté observateur

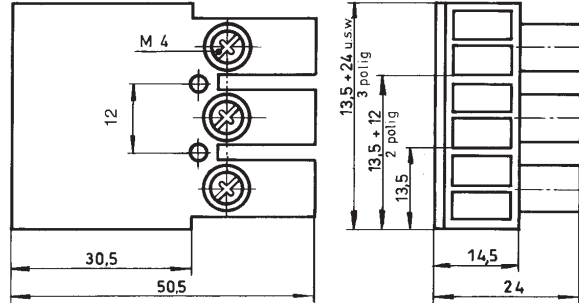

Netzseitig: Buchsenklemme

Geräteseitig: 2 Flachsteckzungen 6,3x0,8

Pole: 2 bis 12

Anwendungsbereich: elektrische Haushaltsgeräte, Caravanbau

Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderung!

Line side: socket terminal

Appliance side: 2 or 3 tabs 6.3x0.8

Poles: 2 up to 12

Application: electr. household appliances, motor home construction

Please, send us your requirements!

Côté secteur: douilles à vis

Côté appareils: 2 ou 3 languettes 6,3x0,8

Pôles: 2 jusqu'à 12

Application: matériel électroménager, constructeurs de caravanes

Indiquez nous vos exigences s.v.p.!

Flachsteckzungen tabs languettes	Kontaktmaterial live material matière conductive	Pole poles pôles	Bestell-Nummer part-number référence
2	Messing blank bright brass laiton brut	2	950 532 263 04
		3	950 533 263 04
		4	950 534 263 04
		5	950 535 263 04
		6	950 536 263 04
		7	950 537 263 04
		8	950 538 263 04
		9	950 539 263 04
		10	950 540 263 04
		11	950 541 263 04
		12	950 542 263 04
		Messing verzinkt tin-plated brass laiton étamé	2
	3		950 533 261 04
	4		950 534 261 04
	5		950 535 261 04
	6		950 536 261 04
	7		950 537 261 04
	8		950 538 261 04
	9		950 539 261 04
	10		950 540 261 04
	11		950 541 261 04
	12		950 542 261 04
	Stahl verzinkt tin-plated steel acier étamé		2
		3	950 533 267 04
		4	950 534 267 04
		5	950 535 267 04
		6	950 536 267 04
		7	950 537 267 04
		8	950 538 267 04
		9	950 539 267 04
		10	950 540 267 04
		11	950 541 267 04
		12	950 542 267 04
		Stahl vernickelt nickel-plated steel acier nickelé	2
	3		950 533 265 04
	4		950 534 265 04
	5		950 535 265 04
	6		950 536 265 04
	7		950 537 265 04
	8		950 538 265 04
	9		950 539 265 04
	10		950 540 265 04
	11		950 541 265 04
	12		950 542 265 04

Bestell-Beispiel

3 polige Geräte-Anschlussleiste mit Kontaktteilen aus Stahl vernickelt: 950 533 265

Ordering example

3 pole terminal block with live material of nickel-plated steel: 950 533 265

Example pour commande

3 pôles avec contact acier nickelé: 950 533 265